MITEL

5310 IP Conference Unit

Funcionamento com o 5235 IP Phone

5310 IP Conference Unit com o 5235 IP Phone

A 5310 Conference Unit é composta por um aparelho circular e um 5235 IP Phone. Para obter informações sobre como utilizar a 5310 IP Conference Unit com o 5220 IP Phone, consulte o verso da página.

Todas as acções de conferência são efectuadas utilizando a opção *Controlador de conferência* do ecrã táctil ❷, na paleta *Aplicações* do 5235 IP Phone.

MITEL | it's about YOU

M Mitel (design) é uma marca registada da Mitel Networks Corporation. © 2005, Mitel Networks Corporation. Todas as outras marcas e serviços são marcas comerciais dos respectivos detentores. Todos os direitos reservados.

NOTA: Para obter informações mais detalhadas sobre como utilizar o Mitel 5235 IP Phone Touch Screen, consulte o *Manual do utilizador 5235 IP Phone* disponível em www.mitel.com ou contacte o administrador.

Utilizar a 5310 IP Conference Unit com o 5235 IP Phone

Utilize o estilete ❶ ou o seu dedo para seleccionar *Controlador de conferência* nas opções do ecrã táctil.
Nota: Não pode utilizar o auricular com a 5310 IP Conference Unit.

Aceder ao Controlador de conferência

A partir do menu Descrição geral ❷ do ecrã táctil

- Prima ⬍ na paleta *Aplicações* para abrir a paleta ilustrada à direita.
- Prima a etiqueta *Controlador de conferência*.

NOTA: Pode programar uma tecla para iniciar rapidamente a aplicação Controlador de conferência. Para obter detalhes, consulte o *Manual do utilizador do 5235 IP Phone*.

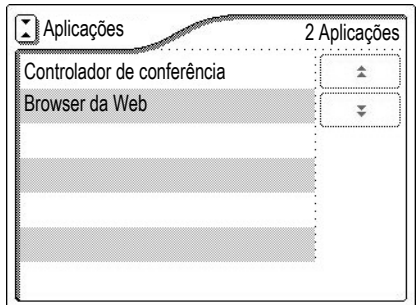

Activar ou desactivar a Unidade de conferência

- Prima **Activar/Desactivar**. O LED direccional ❸ acende-se quando a Unidade de conferência está activada.

Ajustar o volume

- Prima **Aumentar volume** ou **Reduzir volume** repetidamente.

Activar ou desactivar a funcionalidade Silêncio

- Prima **Silêncio**. O LED ❸ fica amarelo quando o silêncio está activado.

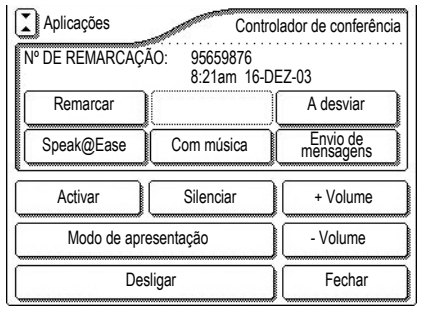

Modo de apresentação

Quando apenas uma pessoa está a falar numa conferência, utilize o Modo de apresentação para minimizar o ruído adicional. Desactive o Modo de apresentação para que os outros oradores sejam ouvidos.

Activar ou desactivar o Modo de apresentação

- Active a Unidade de conferência.
- Prima **Modo de apresentação**. O LED direccional ❸ fica intermitente quando o Modo de apresentação está activo.

Outros botões do ecrã táctil

Para obter informações sobre os outros botões do ecrã táctil, consulte o *Manual do utilizador do 5235 IP Phone*. Consulte a nota existente na parte superior da página.

MITEL

5310 IP Conference Unit

Funcionamento com o 5224 e 5220 IP Phones

5310 IP Conference Unit com o 5224 IP Phone (ilustrado) ou o 5220 IP Phone

A 5310 IP Conference Unit é composta por um aparelho circular, uma unidade de controlo lateral e um 5224 ou 5220 IP Phone. Para obter informações sobre como utilizar a 5310 IP Conference Unit com o 5235 IP Phone, consulte o verso deste manual.

1. Unidade de controlo lateral
2. Controlo remoto opcional
3. Botões On/Off
4. Controlos de volume
5. Controlos de silêncio
6. Modo de apresentação
7. LED Direccional

MITEL | it's about YOU

M Mitel (design) é uma marca registada da Mitel Networks Corporation. © 2005, Mitel Networks Corporation.
Todas as outras marcas e serviços são marcas comerciais dos respectivos detentores. Todos os direitos reservados.

Utilizar a 5310 IP Conference Unit com o 5224 e o 5220 IP Phones

Os procedimentos seguintes podem ser efectuados utilizando a unidade de controlo lateral ❶ ou o controlo remoto opcional ❷.

Activar ou desactivar a Unidade de conferência

- Prima o botão **On/Off** ❸.

O LED direccional ❼ do aparelho circular acende-se.

Activar ou desactivar a funcionalidade Silêncio

- Prima **Silêncio** ❺.

O LED associado acende ou apaga. O LED direccional ❼ do aparelho circular fica amarelo quando Silêncio está activado.

Ajustar o volume

- Prima as **setas Aumentar/Reduzir volume** ❹ repetidamente.

O LED direccional ❼ fica verde sempre que o volume é ajustado. Este LED fica amarelo quando chegar ao volume máximo ou mínimo.

Modo de apresentação

O modo de apresentação é utilizado quando apenas um indivíduo está a falar para um grupo. Se outro membro do grupo pretender falar, é necessário desactivar o modo de apresentação. O modo de apresentação minimiza o ruído estranho.

Activar a funcionalidade Modo de apresentação

- Comece a falar e prima **Apresentação** ❻ para que a Unidade de conferência só capte a sua voz.

O LED direccional associado ❼ fica intermitente, para indicar que a Unidade de conferência está a receber a sua voz.

Desactivar a funcionalidade Modo de apresentação

- Prima **Apresentação** ❻ para permitir que os outros oradores sejam escutados durante a teleconferência.

O LED direccional associado ❼ deixa de estar intermitente.